

JIBBI 1250 – 1670

CRAWLER TELESCOPIC BOOM



EVO – LTH – ELC



ALMACRAWLER 

JIBBI

1250 - 1670

**Nacelle à chenilles
auto-nivelante avec bras
télescopique**

Plataforma de orugas autonivelante
con brazo telescópico



**MYALMAC
CONTROL
PANEL**

Simplifier et centraliser
la gestion de toutes les
activités après-vente,
l'achat de pièces de
rechange et les procédures
de garantie.

Simplificar y centralizar
la gestión de todas las
actividades post venta,
la compra de piezas de
repuesto y los rocedimientos
de garantía.



Console à distance par câble ATEC
Consola con cable de ATEC

16m

Hauteur maximale
Altura máxima

10m


Hauteur de translation
Altura de traslación

12m

Hauteur maximale
Altura máxima

8m

Hauteur de translation
Altura de traslación

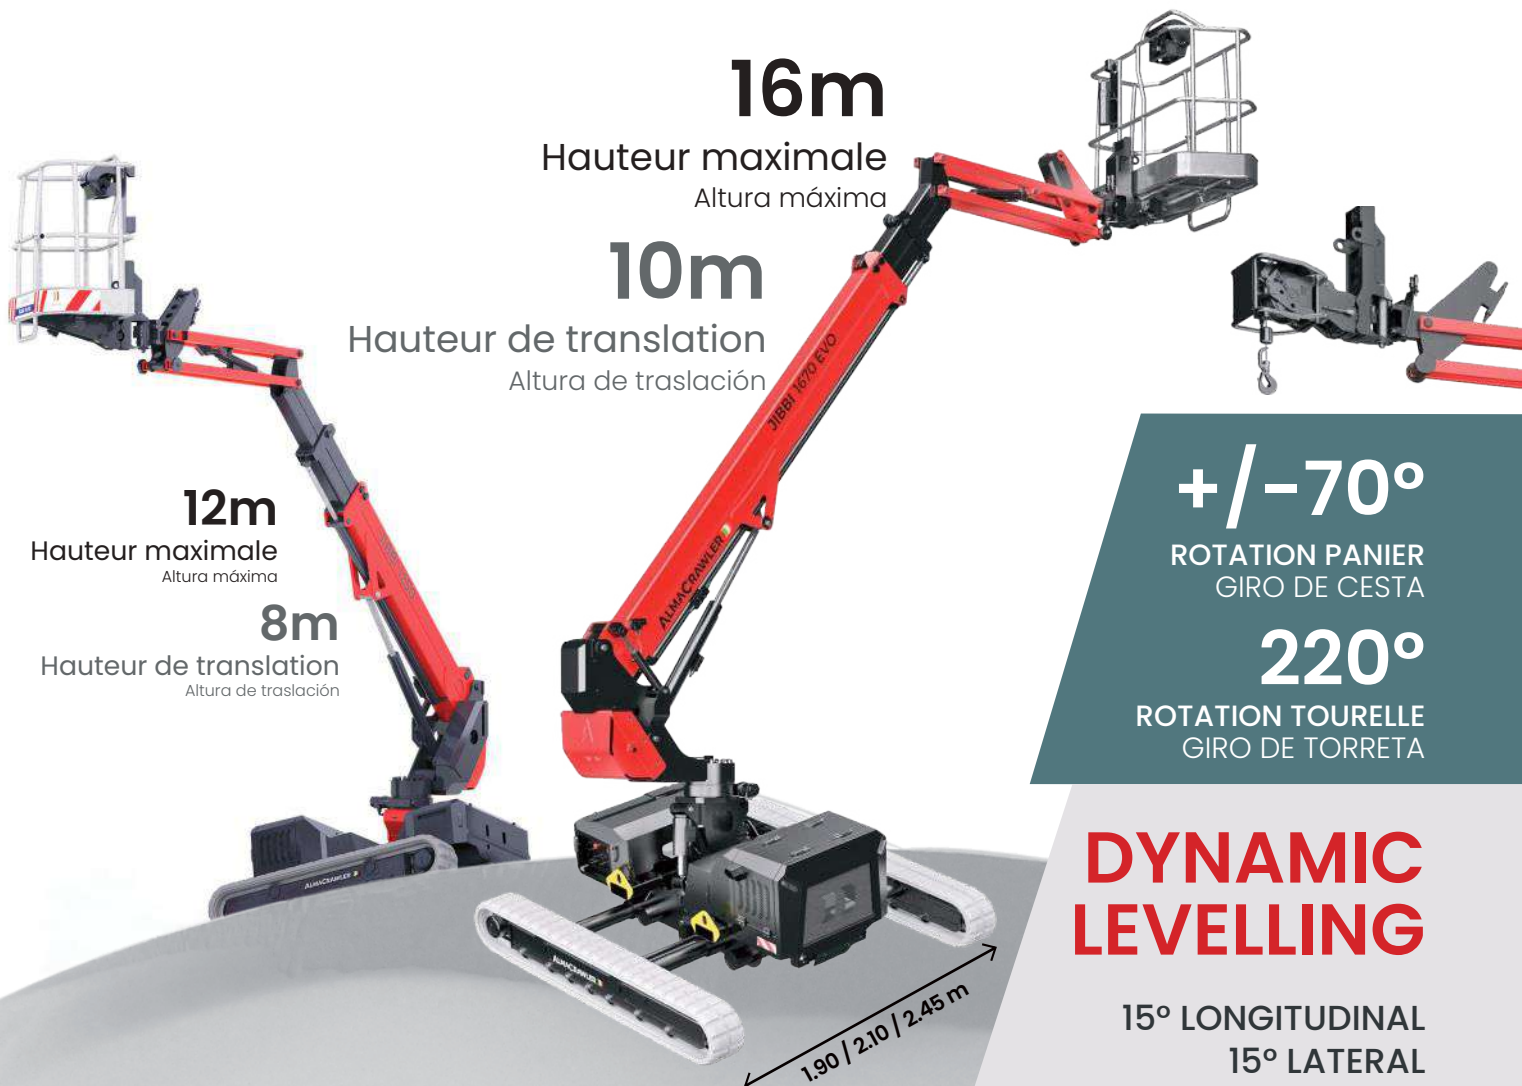

+/-70°

ROTATION PANIER
GIRO DE CESTA

220°


ROTATION TOURELLE
GIRO DE TORRETA

DYNAMIC LEVELLING

15° LONGITUDINAL
15° LATERAL


PATENT PENDING

Données techniques	1250	1670	Datos técnicos	Sur demande - Bajo pedido
Hauteur maximale	12,2 m	16 m	Altura máxima de trabajo	• Télécommande radio Mando a distancia por radio
Hauteur max. plan de piétinement nacelle	10,2 m	14 m	Altura máxima del suelo de la plataforma	• Chenilles anti-traces Orugas que no dejan huella
Hauteur de translation	8,0 m	9,8 m	Altura de traslación	• Pompe électrique 220V 2,2kW Bomba eléctrica 220V 2,2kW
Portée max (charge 80 kg)	7,0 m	8,5 m	Alcance máximo (carga 80 kg)	• Kit de treuil 200kg Kit cabrestante 200kg
Portée max (charge 230 kg)	5,4 m	6,7 m	Alcance máximo (carga 230 kg)	• Lubrifiant arctique pour climat froid Lubricante ártico para clima frío
Angle de rotation de la tourelle	+/-110°		Ángulo de rotación de la torreta	• Système Ultrasonore Anti-collision Sistema Anticolisión Ultrasónico
Dimension du panier	1,4 x 0,7 m	1,4 x 0,7 m *	Dimensione cesta	• * Panier large (1,80 x 0,70 m) * Cesta ancha (1,80 x 0,70 m)
Angle de rotation nacelle	+/- 70°		Capacidad máxima	
Capacité maximum	230 kg		Capacidad máx de la plataforma	
Longueur en position repliée (avec panier détachée)	3,8 (3,0) m	5,10 (4,40) m	Longitud en posición de anclado (con cesta separada)	
Largeur min. en position repliée	1,15 m	1,35 m	Anchura mín en posición replegada	
Largeur de fonctionnement max.	1,95 m	2,45 m	Anchura máxima de trabajo	
Hauteur min. en position repliée	1,99 m		Anchura mín en posición cerrada	
Nivellement longitudinal	+/- 15°		Nivelación longitudinal	
Nivellement latéral	+/- 15°		Nivelación lateral	
Rampe maximale	25°		Gradeabilidad máxima	
Rampe latérale maximale	25°		Gradeabilidad lateral máxima	
Vitesse de translation (rapide)	2,5 km/h		Velocidad de traslación	
Vitesse de sécurité	0,3 k m/h		Velocidad de seguridad	
Charge de trafic	EVO	3,86 kN/m2	3,10 kN/m2	EVO Carga de tráfico
	LTH	3,89 kN/m2	3,15 kN/m2	LTH
	ELC	4,82 kN/m2		
Moteur	EVO	3TNM68-AS Yanmar (diesel) 14 kW - 19,2 Hp	3TNM68-AS Yanmar (diesel) 14 kW - 19,2 Hp	EVO Motor
	LTH	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	Lithium battery pack 300Ah-48V DC 4 kW	LTH
	ELC	Lead acid battery pack 420Ah-48V DC 4 kW		
Poids total	EVO	2850 kg	3850 kg	EVO Peso total
	LTH	2910 kg	3910 kg	LTH
	ELC	3600 kg		


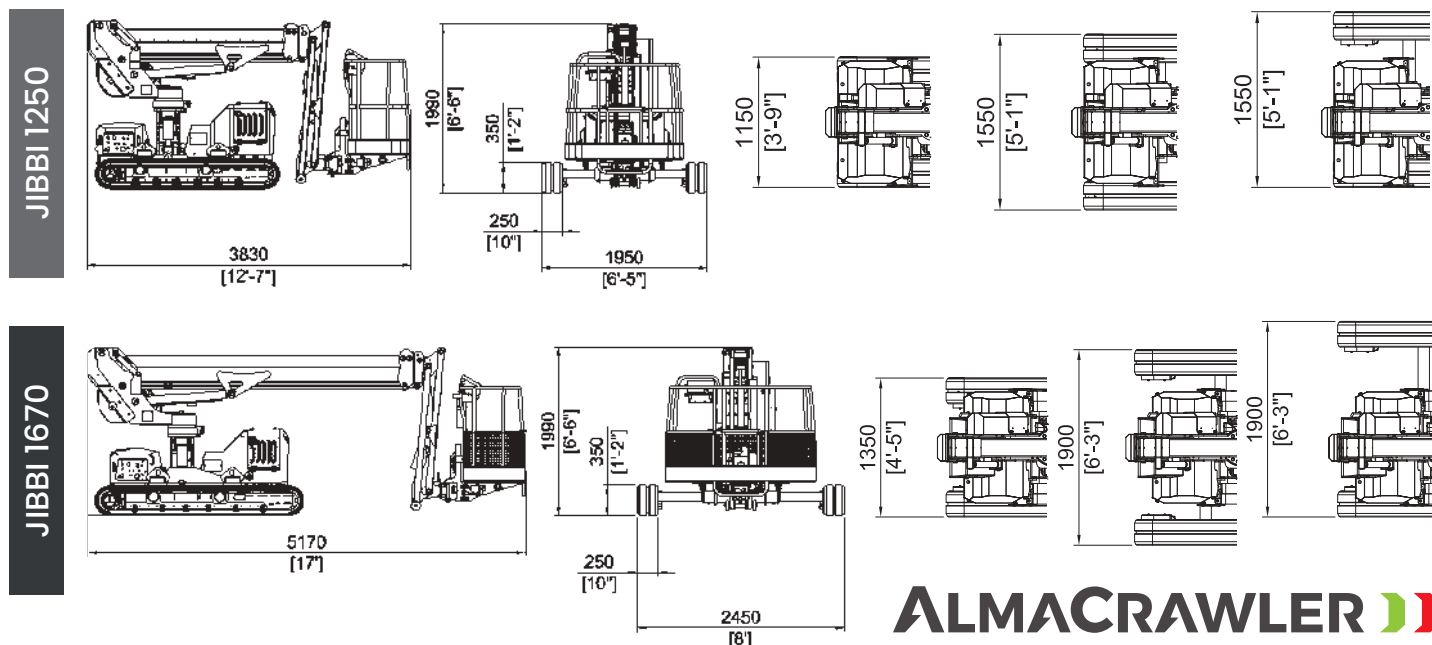


JIBBI

1250 - 1670

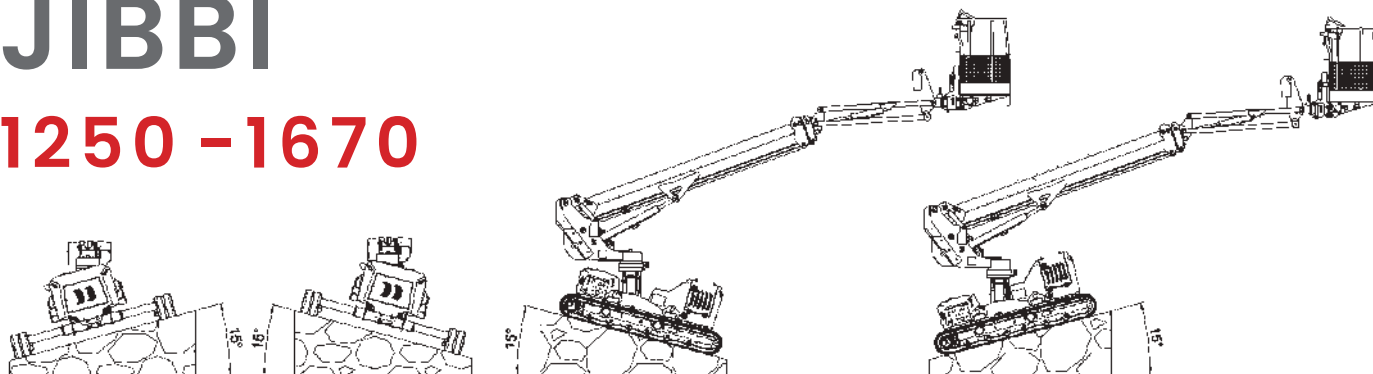

JIBBI 1250

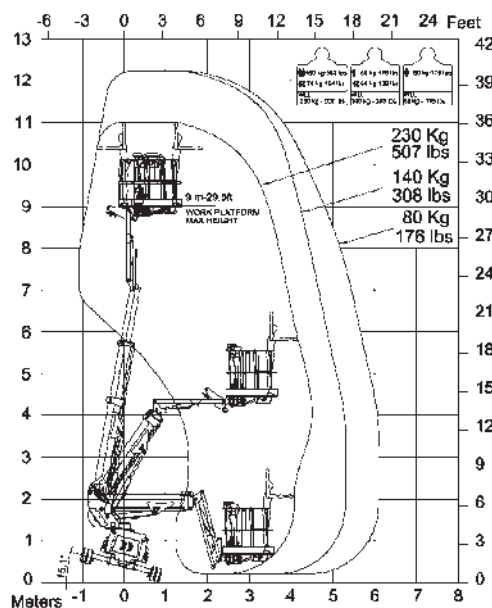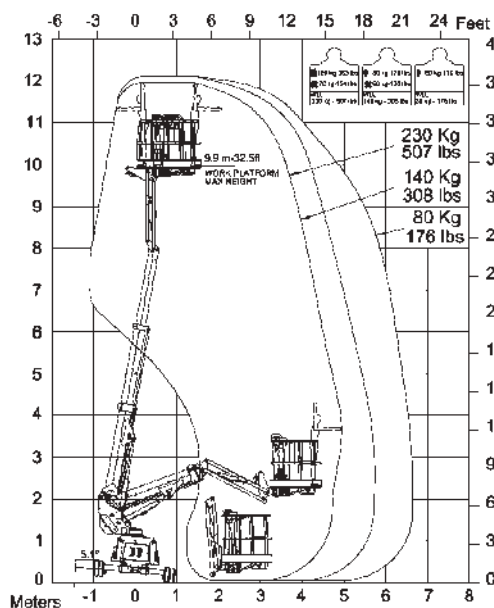

JIBBI 1670

